

SEM822D

Гусеничный бульдозер



Изображенные на фотографиях машины могут быть оснащены дополнительным оборудованием.

SEM822D

Преимущества


- **Эффективность:** гидростатический привод с электронным управлением и многофункциональным джойстиком для производительности и маневренности
- **Комфорт для оператора:** эргономичная конструкция кабины и современная система бортовой диагностики
- **Надежность:** зарекомендовавшая себя гидросистема с компонентами мирового уровня и ходовая часть, разработанная для длительного срока службы
- **Удобство обслуживания:** удобный и безопасный доступ для ТО в минимальные сроки



A Caterpillar Brand

SEM822D. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Двигатель			Отвалы			
Модель	WD12G240E206		Тип отвала	SU	S	U
Производитель	Weichai		Объем отвала, м³	6,4	5,8	7,5
Экологический стандарт	Stage II		Ширина отвала, мм	3660	3800	3900
Номинальная частота, об/мин	1800		Высота отвала, мм	1520	1510	1420
Номинальная мощность, кВт/л. с.	175/235		Подъем, мм	1140	1140	1140
Объем, л	11 596		Заглубление, мм	570	570	570
Максимальная высота на полной мощности, м	2000	Высота перекоса, мм	520	540	550	
		Масса без брусьев, кг	1967	1897	2242	
Трансмиссия						
Тип	Двухнаправленная замкнутая гидростатическая система с эл. управлением					
Насосы хода	Два аксиально-поршневых насоса					
Моторы хода	Два аксиально-поршневых мотора					
Максимальное давление в системе, кПа	48 000					
Поворот и стояночный тормоз	Поворот без фрикционов; многодисковый стояночный тормоз					
Конечный редуктор	Планетарный редуктор					
Скорость хода	Неограниченное количество передач, 0–10 км/ч					
Рабочая гидравлика			Ходовая часть			
Тип	Открытый центр, пилотное управление		Тип	Овальная с балансирной балкой		
Давление в системе, МПа	19		Ширина башмака, мм	560		
Тип насоса	Шестеренный насос		Количество звеньев, шт.	40		
Рыхлитель			Высота грунтозацепа, мм	70		
Тип	Параллелограмм		Колея, мм	2000		
Количество зубьев, шт.	1	3	Длина ленты на земле, мм	2948		
Ширина рамы рыхлителя, мм	2080	2080	Давление на грунт, кПа	71,2		
Максимальное заглубление, мм	737	860	Опорные катки, шт.	7		
Расстояние от земли до кромки зуба, мм	742	640	Поддерживающие катки	2		
Наклон, град.	10 /15					
Масса, кг	2210					
Рабочие характеристики			Объем заправочных емкостей			
Клиренс без учета грунтозацепа, мм	400		Топливный бак, л	460		
Максимальный преодолеимый угол, град.	30		Система охлаждения, л	45		
Минимальный радиус разворота с отвалом, мм	4215		Картер двигателя, л	24		
Максимальное тяговое усилие, кН	350		Конечная передача (каждая), л	40		
Допустимый температурный диапазон, °С	от -40 до +50		Гидравлический бак, л	160		
Эксплуатационная масса, кг	24 630		Вал качения рамы катков (каждый), л	0,8		

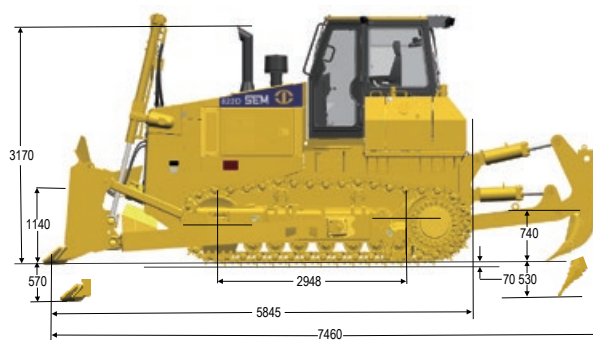

► Все габариты указаны для машины в стандартной комплектации.

© Производитель имеет право менять характеристики выпускаемой продукции без предварительного уведомления. Изображенные на фотографиях машины могут быть оснащены дополнительным оборудованием. За информацией о доступных опциях обратитесь к своему дилеру SEM.

© 2020 Caterpillar (Цинчжоу). SEM, логотип, внешнее оформление продукции, равно как корпоративная и продуктовая идентификация, использованные в этом документе, являются торговыми марками компании Caterpillar (Цинчжоу) и не могут использоваться без разрешения. Все права защищены.