

SEM658D

Фронтальный погрузчик с тормозами в масляной ванне



Машина на фото может быть оснащена дополнительным оборудованием.

SEM658D

Преимущества

- **Надёжность:** сконструированная для тяжёлых условий работы прочная рама, трансмиссия Caterpillar с электрогидравлическим управлением и мосты собственного производства продлевают срок службы погрузчика.
- **Высокая производительность:** ковш серии Performance с коэффициентом заполнения 110% и гидравлическая система с обратной связью по нагрузке повышают эффективность работы. Благодаря мостам с тормозами в масляной ванне, машина хорошо подходит для разнообразных работ в трудных условиях, в том числе когда вода достигает уровня мостов.
- **Топливная экономичность:** трансмиссия с оптимизированным потоком масла для смазывания и охлаждения компонентов внутри, вентилятор с электромуфтой и гидравлическая система с обратной связью по нагрузке снижают расход топлива.
- **Исключительный комфорт оператора:** кабина с хорошей обзорностью, хорошей звукоизоляцией и креслом премиум-класса, регулируемым по 7 направлениям, создаёт все условия для спокойной работы.

Больше о бренде SEM:



 **SEM**
A Caterpillar Brand

Характеристики

Основные характеристики

Грузоподъёмность, кг	5000
Рабочая масса со стандартным ковшом, кг	17 100
Объём ковша, м³	2,6 – 4
Вырывная сила на ковше, кН	178
Максимальная тяговая сила, кН	163

Заправочные ёмкости

Топливный бак, л	264
Бак гидравлической системы, л	161
Моторное масло, л	21
Трансмиссионное масло, л	48

Трансмиссия

Модель	SEM 160
Количество передач	4 передние, 3 задние
Тип гидротрансформатора	Одноступенчатый, трёхэлементный
Максимальная скорость, км/ч	37

Оборудование под заказ

Ковш общего назначения	Удлинённая стрела
Скальный ковш	Шины диагональные, протектор «ёлочка», L2
Угольный ковш	Быстросъёмная муфта
Скальный ковш с V-образной режущей кромкой	Инерционный воздушный фильтр в масляной ванне
Ковш с боковой разгрузкой	Телематическая система Product Link™ (PL 243)

Мосты, шины, тормоза



Угол качания заднего моста	±11°
Шины (размер, тип, протектор)	23.5–25 PR16, диагональные
Рабочий тормоз	Дисковый, в масляной ванне, с пневмогидравлическим приводом
Стояночный тормоз	Барабанный

Двигатель

Модель двигателя	WD10G220E21
Выбросы	T2 / Stage2
Скорость вращения, об/мин	2200
Мощность, кВт	162
Рабочий объём, л	9,726

Гидравлическая система рабочего оборудования

Тип	Система с обратной связью по нагрузке
Время полного цикла, с	9,3
Время подъёма стрелы, с	5,13
Давление в системе, МПа	18

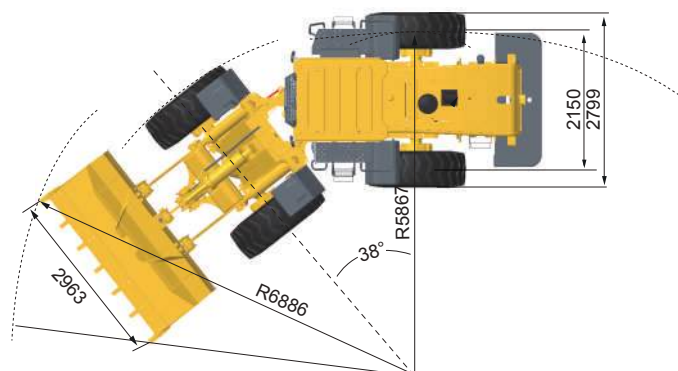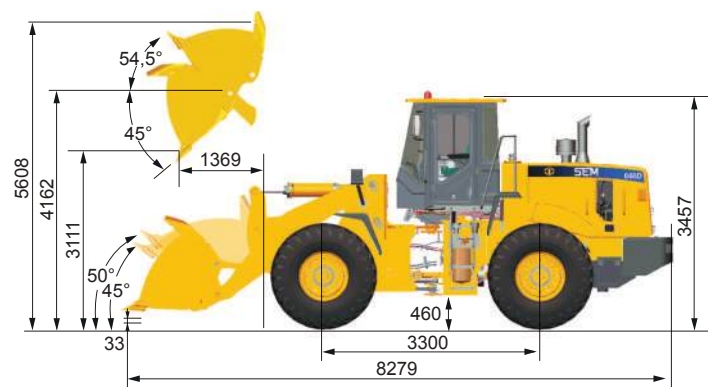

► Все размеры указаны для машины в стандартной комплектации.

Caterpillar (Qingzhou) Ltd. Адрес: No. 12999 Nanhuan Road, Caterpillar Industrial Park, Qingzhou City, Shandong Province, Zip Code: 262500 P. R. China

© Производитель имеет право менять характеристики выпускаемой продукции без предварительного уведомления. Изображённые на фотографиях машины могут быть оснащены дополнительным оборудованием. За информацией о доступных опциях обратитесь к своему дилеру SEM.

© 2021 Caterpillar (Qingzhou). Наименование и логотип «SEM», внешнее оформление продукции, а также использованные здесь идентификаторы бренда и продукции являются товарными знаками компании Caterpillar (Qingzhou). Их использование без разрешения не допускается. Все права защищены.

Версия: ноябрь 2021 г.